
Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Varenummer: 19TS7M


19 Tommer Touchskærm Metal

Se produkt online



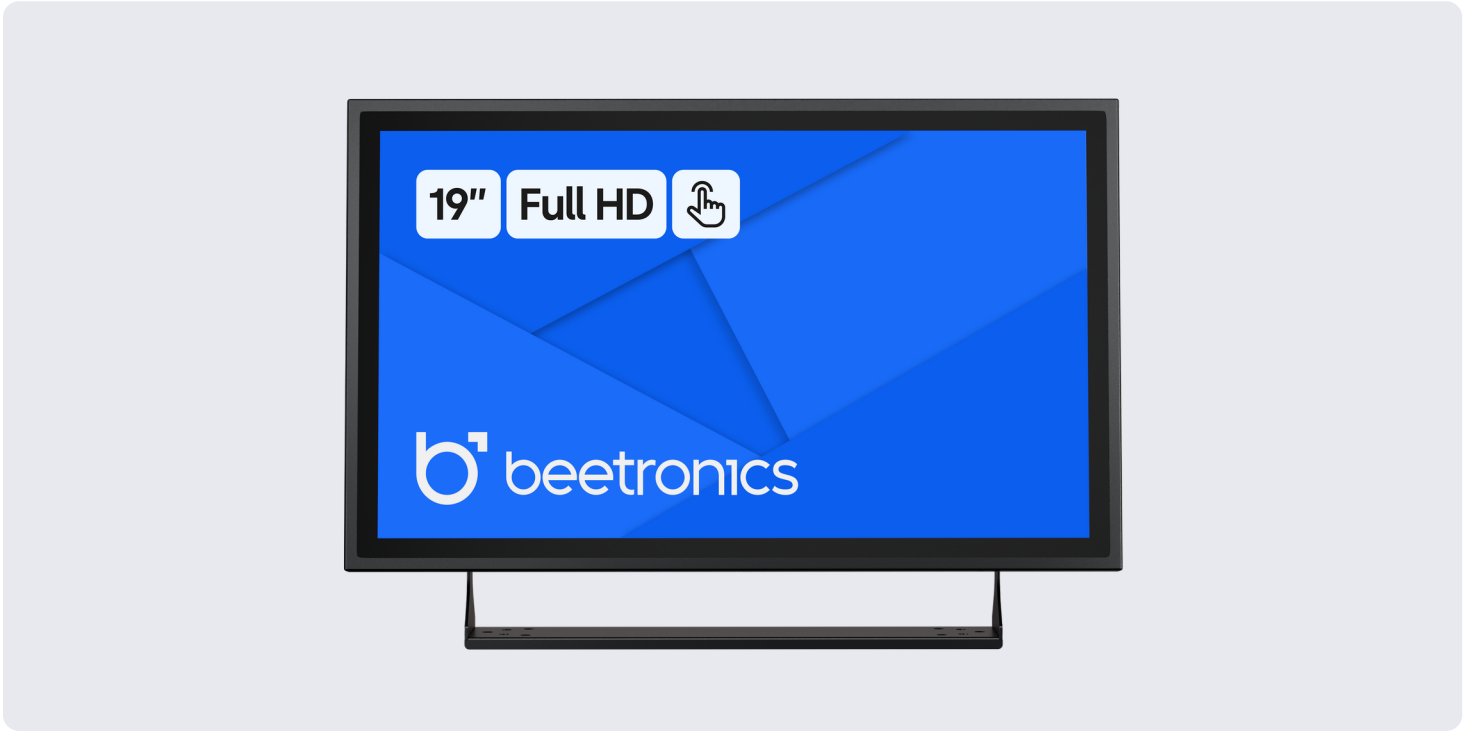





Produktinformation

- Full HD-panel med multi-touch
- HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Montering: skrivebord, indbygget, væg
- Ydermål: 481 x 294 x 45 mm

Denne Full HD 19 tommer touchskærm har et pålideligt multi-touch-panel, der sikrer nøjagtig betjening. 19TS7M har enestående billedkvalitet med fremragende betragtningsvinkel på 178° og er kompatibel med Windows, Mac og Linux styresystemer. Touchskærmen er designet til professionelt og intensivt brug.

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Touchscreen Series
Produktnavn	19 Tommer Touchskærm Metal
Varenummer	19TS7M
Tidligere model	19TS5M
Produkttype	Touchskærm
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Display-arkitektur

Højde-breddeforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native opløsning	1920 x 1080
Pixel pr. tomme	113 PPI
Diagonal størrelse	19.5 tommer (499 mm)
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Hærdet glas
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	3000:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)

Touch-teknologi

Teknik	Kapacitiv
Berøringspunkter	10-trykpunkter (Multi-Touch)
Touch-interface	USB HID-kompatibel
Kontrol	Stylus, hånd, handske
Understøttelse af gestus	Tryk, swipe, rulning, knib-til-zoom (afhængig af værtssystemets operativsystem og applikation)

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.

Software og kompatibilitet

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alle Linux-distributioner
Brightsign	Alle versioner af BrightsignOS
Samsung DeX	Alle versioner af Samsung DeX

Tilslutninger

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x video, lyd, touch
USB-A	Via USB-C til USB-A-adapter. Dette aktiverer kun touch-funktionaliteten og skal kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for billede.
AUX indgang (3,5mm)	1x
AUX udgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Skærmmål (uden stativ)	481 x 294 x 45 mm
Aktivt område	463 x 276 mm
Vægt	4600 gram (5400 gram med stand)
Farve	Sort

Montering

Vægmontering	VESA 100x100mm
Indbygget	Monteringsstrips inkluderet
Stand	Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Strøm

Nominel indgangsspænding	19V DC
Indgangsspændingsområde	10-36V DC
Strømforbrug	20 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning medfølger
Medfølgende strømadapter	Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, Udgang: 19V DC, 1,5A
Strømstik	5,5 mm × 2,1 mm DC-stik
Længde på DC-kabel	1.5 m
Længde på netkabel	1.0 m

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
Beskyttelsesgrad (IP)	IP65 frontpanel
Slagfasthed (IK)	IK08
MTBF	50.000 timer

Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003)
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.
Overensstemmelseserklæring	Download PDF

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Touchskærm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start

Kompatibelt tilbehør

Infrarød forlænger	Kompatibel med infrarød forlængerkabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringssæt (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK7 metalstativ
Touch pen	Kompatibel med CTS7 capacitieve touchscreen stylus

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

EPR Weights

Plastic Packaging Weight (in Gram)	237
Paper Packaging Weight (in Gram)	763
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	260
Total Packaging Weight (in Gram)	1262
WEEE Weight (in Gram)	5140

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

