
Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Varenummer: 22SDI7M

22 Tommer Skærm Metal SDI

Se produkt online



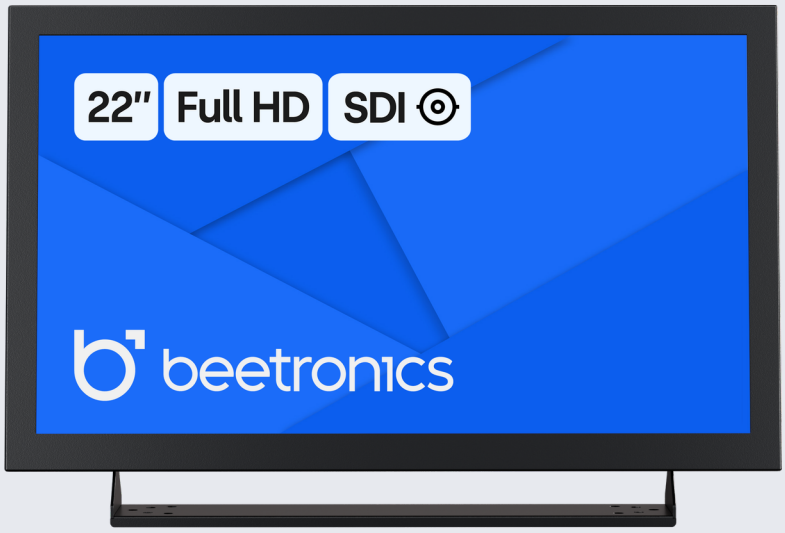





Produktinformation

- 1920 x 1080 opløsning (Full HD)
- HDMI (indgang og udgang), SDI (2x indgang og 2x udgang)
- Montering: skrivebord, indbygget, væg
- Ydermål: 511 x 309 x 43 mm

Denne 22-tommer Full HD-skærm har en enestående billedkvalitet med en fremragende betragtningsvinkel på 178°. 22-tommer skærmen er i en robust metalramme og er ideel til indbygget samt skrivebords- og vægmontering. 22SDI7M kan let tilsluttes flere HDMI- og SDI -kilder og kan også videresendes til andre skærme takket være tilgængelige indgange og udgange.

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	22 Tommer Skærm Metal SDI
Varenummer	22SDI7M
Produkttype	Skærm
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Display-arkitektur

Diagonal størrelse	21.6 tommer (549 mm)
Højde-breddeforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native opløsning	1920 x 1080
Pixel pr. tomme	102 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Anti-glare hård belægning (3H)
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	350 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	3000:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.
Spejling	Teleprompter-kompatibel. Billedet kan spejles horisontalt og vertikalt.

©2026 Beetronics

Tilslutninger

HDMI input	1x
HDMI output	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller
SDI input (3G)	2x
SDI output	2x
AUX udgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Skærmmål (uden stativ)	511 x 479 x 43 mm
Billedestørrelse	479 x 270 mm
Vægt	4300 gram (5200 gram med stand)
Farve	Sort

Montering

Vægmontering	VESA 100x100mm
Indbygget	Monteringsstrips inkluderet
Stand	Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

Strøm

Nominel indgangsspænding	19V DC
Indgangsspændingsområde	10-36V DC
Strømforbrug	24 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning medfølger
Medfølgende strømadapter	Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, Udgang: 19V DC, 2,5A
Strømstik	5,5 mm × 2,1 mm DC-stik
Længde på DC-kabel	1.5 m
Længde på netkabel	1.0 m

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
MTBF	50.000 timer

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003)
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Skærm, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start

Kompatibelt tilbehør

Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringssæt (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK7 metalstativ

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

